


5030-0225W3C
1644261302



8435115975325

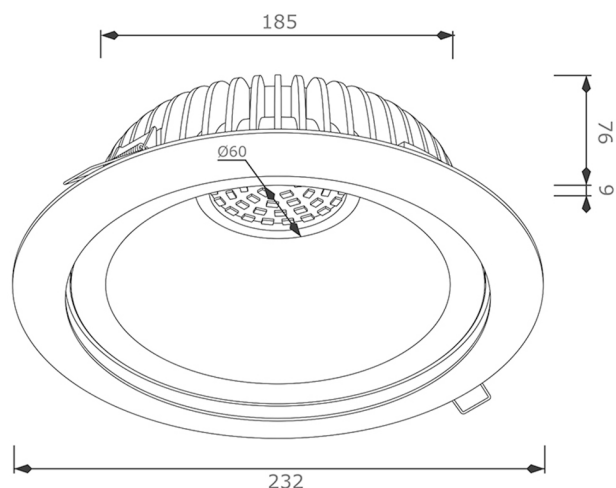

DATOS FÍSICOS

Color:	Níquel
Material:	Fundición de aluminio
Material del difusor:	Cristal
Material del marco:	Metal
Material del reflector:	Aluminio anodizado
Driver/equipo incluido:	Si
Anclaje incluido:	Si
Movimiento:	Fijo

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Temperatura de color:	3.000 K
Índice de reproducción cromática:	81
Flujo lumínico útil:	1.900 lm
Flujo lumínico nominal:	2.800 lm
Eficacia luminosa:	76 lm/W
LOR:	100 %
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Simétrica
Ángulo de apertura:	100 °
Tipo LED:	LED SMD EpiStar
Lámpara reemplazable:	LED no ree. y lámpara reemplazable
Vida:	30.000 h

25 W	3.000 K	1.900 lm	IP20	30.000 h	Apertura: 100 °
IRC 81					




Downlight LED níquel 25W 3000K equipo Conalux

Cristal templado de seguridad, acabado translúcido. Sujeción a falso techo mediante muelles de acero. Driver LED incluido. Opción kit de emergencia.

Garantía: 3 años

DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Empotrar
Formato:	Circular
Diámetro exterior:	230 mm
Diámetro de corte:	205 mm
Alto/Fondo:	102 mm
Distancia mín. a techo:	102 mm
Peso:	1,36 Kg

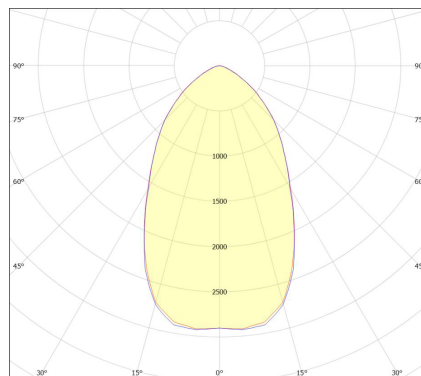



DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	25 W
Factor de potencia:	0,95
Tensión:	200 - 230 V
Frecuencia:	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase II
Grado protección IP:	IP20
Protección sobrecargas:	No

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Fuente luminosa
-------------------	-----------------

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si
Conforme RoHS:	Si
Recogida selectiva:	Si

