

# DM TEC 002/004 - DM SEN T03

## Detectores Empotrables en Techo



- Detectores de Movimiento, con tecnología PIR, para su instalación empotrada en techo.
- Dos modelos:
  - DM TEC 002: con 2 canales independientes de salida:
  - DM TEC 004: con posibilidad de ampliar su cobertura mediante Sensores Esclavos (DM SEN T03).
- ZCT (Zero Crossing Technology), conmutación en "el paso por cero", que permite el control de grandes cargas sin dañar su relé.


- Válido para todo tipo de cargas: LEDs, Fluorescencia, Incandescencia, etc.
- Posibilidad de ser ajustados mediante potenciómetros o mando a distancia (EM MAN DMO).
- Ejemplos de aplicación: pasillos, baños, comunidades de vecinos, etc.




### Características técnicas

REFERENCIA	DM TEC 002	DM TEC 004	DM SEN T03
Tensión Alimentación	230V- 50Hz		-
Consumo propio	< 1W		-
Montaje	Empotrado en Techo		
Campo de Detección	360º y Ø7m a 2,5m de altura y 18°C		
Poder de corte del relé	16A		-
Lámparas LED	400W		-
Incandescencia y Halógenas 230V	3000W		-
Halógenas 12V con transformador electrónico	3000W		-
Halógenas con trafo ferromagnetico	2400W		-
Lámparas Fluorescentes	1300W (130µF)		-
Admite contactor	Si		-
Contacto libre de tensión	Si	No	-
Canales de Salida	2	1	-
Temporización	6seg - 12min / 10seg - 30min	6seg - 12min	
Nivel de Luminosidad	3 - 100Lux		
Sensibilidad	Ajustable por Mando a Distancia IR (EM MAN DMO)		
Nº Máximo sensores movimiento extra	-	14	-
Dimensiones	80 x 63,5mm		
Temperatura Funcionamiento	-10°C - +45°C		
Índice de Protección	IP40, Clase II		

### Dimensiones

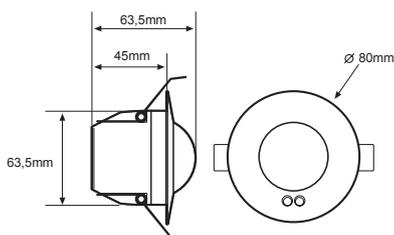

### Esquemas de instalación

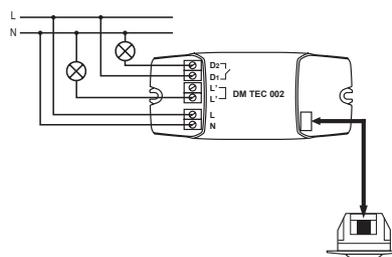

### Cobertura

